



# PRODUKT- KATALOG

**stoll**





EINFACH SICHER.

*GUTE PRODUKTE SIND EINFACH  
IN DER ANWENDUNG UND BIETEN  
DENNOCH HÖCHSTE SICHERHEIT.*

Aus diesem Grund entwickeln und vertreiben wir seit über 35 Jahren innovative Dichtstoffe, Klebstoffe, Dichtbänder, Dichtfolien und Abdichtungen für den Baubereich und die industrielle Weiterverarbeitung. Unsere Produkte und Systeme werden allen Anforderungen an den heutigen Stand der Technik optimal gerecht und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Verarbeitung. Als Schwerpunkt unserer Produktsysteme konzentrieren wir uns auf die Abdichtung im Fenster- und Fassadenbereich. Hierzu entwickeln wir konsequent Lösungen die zu einer effektiven Wärmedämmung, zur Energieeinsparung, zum Schutz vor Bauschäden und Schimmel und somit zu ökologischeren und gesünderen Wohn- und Arbeitsräumen führen.

#### **WIR WOLLEN ENERGIE SPAREN.**

Indem wir die vielen kleinen Lücken und Fugen in der Gebäudehülle, z. B. zwischen Fenster und Mauerwerk, abdichten, verhindern wir das geheizte oder gekühlte Raumluft permanent entweicht. Das spart nicht nur Geld sondern auch Energie und verhindert klimaschädliche CO<sub>2</sub>-Emissionen.


#### **WIR WOLLEN DEN WOHNKOMFORT ERHÖHEN.**

Wir sorgen dafür das Lärm, Hitze, Kälte und verschmutzte Luft draußen bleibt und Zugluft verhindert wird.

#### **WIR WOLLEN GEBÄUDE UND WERTE SCHÜTZEN.**

Wir vermeiden Bauschäden in dem wir das Gebäude vor Wind, Wasser, Insekten und Schimmel schützen.









## 07 | **Dichtbahnen**

- | bitufol®
- | bitufol® - Streifen
- | alu-bitufol®
- | stoll-Fassadenbahn

## 08-17 | **Dichtbänder**

- | fewatan
- | fewaflex
- | fentec
- | fentyl
- | fewatyl
- | Fentape
- | Varioflex-1sk
- | Vliesbutyl
- | Alubutyl

## 19 | **Silikon**

- | Silikon HQS

## 21 | **MS Hybrid Polymer**

- | fewabond® MS plus
- | fewaseal® MS 25
- | unibond MS 60

## 23 | **Acryl**

- | Acryl 15
- | Acryl 25
- | Putzacryl

## 25 | **Flüssige Abdichtungen**

- | stoll FLK-1K

## 27 | **Montageschaum**

- | Profi-Pistolenschaum

## 28-29 | **Fugenbänder**

- | Compritec 600
- | Triotec

## 31 | **Konstruktionsplatten**

- | Isoterm
- | HSP 150
- | PVC Hartschaum

## 33 | **Lärmschutz**

- | Bitumenpappe
- | Bitumenfolie

## 34 | **Primer / Reiniger**

- | Haftprimer LF
- | Sprüh-Primer
- | Reiniger KM

## 35 | **Zubehör**

- | Glättmittel
- | Profi-Handpresse
- | PE-Rundprofil








# Dichtbahnen

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## bitufol®



Bitumen-Kaltselbstklebebahn mit reißfester HDPE-Folie als Universal-Dichtbahn für Keller, Garage, Balkon und Terrasse gemäß DIN 18533, DIN EN 13969, DIN V 20000-202 und zur Verwendung als Mauersperrbahn nach DIN EN 14967.

- + Selbstklebend
- + Saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- + Mit 25 mm Vulkanisierungsstreifen für sichere Verklebung der Nähte

B15/1	bitufol® 1000	1000 mm x 1,5 mm	15 m Rolle
-------	---------------	------------------	------------

## bitufol® - Streifen



Bitumen-Kaltselbstklebe Streifen mit reißfester HDPE-Folie als Universal-Dichtband. Für Abdichtungen im System mit bitufol® Dichtbahn. Als Verstärkung für die Abdichtung von Hohlkehlen, an Wand-Boden-Übergängen, Innen- und Außenecken und Kanten, Abdichtung über Bewegungsfugen, Abdichtung an Fenster- und Türeffassungen geeignet.

- + Selbstklebend
- + Saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- + Rissüberbrückend

100/1	bitufol® - Streifen 100	100 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
150/1	bitufol® - Streifen 150	150 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
200/1	bitufol® - Streifen 200	200 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
250/1	bitufol® - Streifen 250	250 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
300/1	bitufol® - Streifen 300	300 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
350/1	bitufol® - Streifen 350	350 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
400/1	bitufol® - Streifen 400	400 mm x 1,0 mm	20 m Rolle
500/1	bitufol® - Streifen 500	500 mm x 1,0 mm	20 m Rolle

## alu-bitufol®



Bitumen-Kaltselbstklebebahn mit reißfester Aluminium-Verbundfolie zur Bauwerksabdichtung im Fassadenbereich, für lüftungstechnische Applikationen und als Wasserdampfsperre unter Estrichen gemäß DIN EN 13970.

- + Selbstklebend
- + Saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- + Als Wasserdampfsperre verwendbar

ALB15	alu-bitufol® 1000	1000 mm x 0,8 mm	15 m Rolle
-------	-------------------	------------------	------------

## stoll-Fassadenbahn



Extrem widerstandsfähige und diffusionsoffene Fassadenbahn für Fassaden mit gestalterischen Fugen und offenen Fassaden sowie für Gebäude mit sehr hohen Brandschutzanforderungen.

- + Extrem langlebig – 30 Jahre UV-beständig
- + Einsetzbar bei Fassaden mit 50 mm Fugenbreite und 50 % Öffnungsanteil
- + Sehr hohe Diffusionsoffenheit (sd-Wert: 0,02 m)

300515SK	stoll-Fassadenbahn sk	1500 mm	50 m Rolle
----------	-----------------------	---------	------------





# Dichtbänder

Unsere Dichtbänder und Dichtfolien gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

## OHNE SELBSTKLEBE- BESCHICHTUNG:

Hier werden die Dichtbänder mit Hilfe eines spritzbaren Dicht- und Klebstoffs verklebt.

## MIT EINEM SELBST- KLEBESTREIFEN:


Der Selbstklebestreifen wird am Element angeklebt, die andere Seite wird mit Hilfe eines spritzbaren Dicht- und Klebstoffs am Baukörper verklebt.

## MIT ZWEI SELBST- KLEBSTREIFEN ODER VOLLFLÄCHIG SELBST- KLEBEND:

Hier wird kein separater spritzbarer Dicht- und Klebstoff benötigt.

Um eine sichere und dauerhafte Verklebung der selbstklebenden Dichtbänder zu gewährleisten ist die Vorbehandlung mit **Haftprimer LF** auf saugenden Untergründen empfehlenswert. Nicht saugende Untergründe können mit **Reiniger KM** gereinigt werden. Selbstklebende Dichtbänder sollten unbedingt fest an den Untergrund angedrückt werden um mögliche Haftverluste zu vermeiden. Für Fußpunktanschlüsse mit Erdkontakt (außen) oder gegen Estriche (innen) wird empfohlen, dampfdichte und vollflächig selbstklebende Dichtbänder wie **bitufol®** oder **Vliesbutyl** einzusetzen. **Vlies-Butyldichtbänder** können bei Bedarf zusätzlich mit flüssigen Abdichtungen überarbeitet werden.

Alle Dichtbänder und Dichtfolien sind möglichst falten-, blasen- und spannungsfrei zu verkleben.

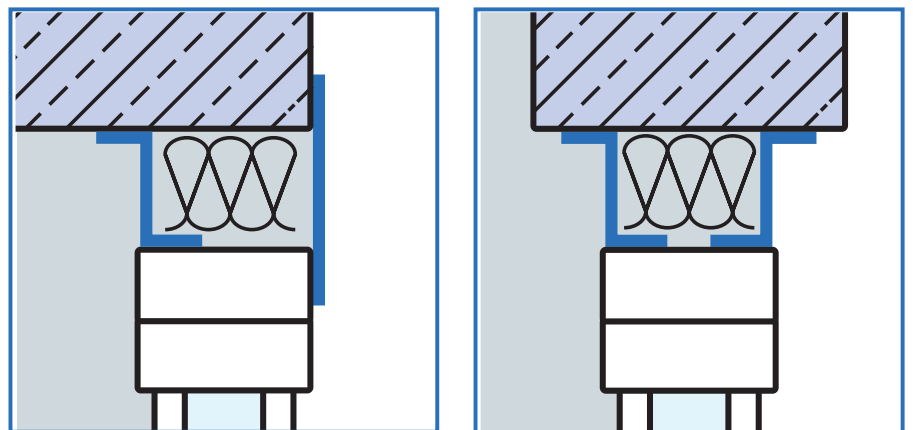


Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

# fewatan

Elastische, dampfdiffusionsoffene EPDM-Folie für die äußere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen, sowie zur Abdichtung von Bauwerken, Gebäudesockel, unter der Fensterbank und zur Schwellenabdichtung.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## fewatan




- + Wind- und Wasserdicht
- + Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert ca. 12 m)
- + UV-Beständig

FTN100	fewatan 100	100 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN150	fewatan 150	150 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN200	fewatan 200	200 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN250	fewatan 250	250 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN300	fewatan 300	300 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN350	fewatan 350	350 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN400	fewatan 400	400 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fewatan-1sk




- + Mit einem 25 mm Selbstklebestreifen
- + Wind- und Wasserdicht
- + Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert ca. 12 m)
- + UV-Beständig

FTN100SK	fewatan-1sk 100	100 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN150SK	fewatan-1sk 150	150 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN200SK	fewatan-1sk 200	200 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN250SK	fewatan-1sk 250	250 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN300SK	fewatan-1sk 300	300 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN350SK	fewatan-1sk 350	350 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN400SK	fewatan-1sk 400	400 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fewatan-vsk



- + Vollflächig selbstklebend
- + Wind- und Wasserdicht
- + Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert ca. 12 m)
- + UV-Beständig

FTN100VS	fewatan-vsk 100	100 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN150VS	fewatan-vsk 150	150 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN200VS	fewatan-vsk 200	200 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN250VS	fewatan-vsk 250	250 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN300VS	fewatan-vsk 300	300 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN350VS	fewatan-vsk 350	350 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FTN400VS	fewatan-vsk 400	400 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### fewabond® MS plus

Seite 21





Elastische, dampfdiffusionsgeschlossene EPDM-Folie für die innere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen, sowie zur Abdichtung von Bauwerken, Gebäudesockel, unter der Fensterbank und zur Schwellenabdichtung.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## fewaflex



- + Wind- und Wasserdicht
- + Dampfdiffusionsgeschlossen (sd-Wert ca. 84 m)
- + UV-Beständig

FWX100	fewaflex 100	100 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX150	fewaflex 150	150 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX200	fewaflex 200	200 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX250	fewaflex 250	250 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX300	fewaflex 300	300 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX350	fewaflex 350	350 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX400	fewaflex 400	400 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fewaflex-1sk



- + Mit einem 25 mm Selbstklebestreifen
- + Wind- und Wasserdicht
- + Dampfdiffusionsgeschlossen (sd-Wert ca. 84 m)
- + UV-Beständig

FWX100SK	fewaflex-1sk 100	100 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX150SK	fewaflex-1sk 150	150 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX200SK	fewaflex-1sk 200	200 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX250SK	fewaflex-1sk 250	250 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX300SK	fewaflex-1sk 300	300 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX350SK	fewaflex-1sk 350	350 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX400SK	fewaflex-1sk 400	400 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fewaflex-vsk



- + Vollflächig selbstklebend
- + Wind- und Wasserdicht
- + Dampfdiffusionsgeschlossen (sd-Wert ca. 84 m)
- + UV-Beständig

FWX100VS	fewaflex-vsk 100	100 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX150VS	fewaflex-vsk 150	150 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX200VS	fewaflex-vsk 200	200 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX250VS	fewaflex-vsk 250	250 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX300VS	fewaflex-vsk 300	300 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX350VS	fewaflex-vsk 350	350 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	
FWX400VS	fewaflex-vsk 400	400 mm x 20 m Rolle	20 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### fewabond® MS plus

Seite 21



Überputzbares, dampfdiffusionsoffenes Vlies-Dichtband für die äußere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## fentec-1b



- + Mit einem 20 mm Butyl-Klebestreifen
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert < 1 m)
- + UV-Beständig

TEC1B75	fentec-1b 75	75 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC1B100	fentec-1b 100	100 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC1B150	fentec-1b 150	150 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC1B200	fentec-1b 200	200 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC1B250	fentec-1b 250	250 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC1B300	fentec-1b 300	300 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fentec-2k



- + Mit zwei Klebestreifen (20 mm Butyl / 60 mm UV-Acrylat)
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert < 1 m)
- + UV-Beständig

TEC2K75	fentec-2k 75	75 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC2K100	fentec-2k 100	100 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC2K150	fentec-2k 150	150 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC2K200	fentec-2k 200	200 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC2K250	fentec-2k 250	250 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TEC2K300	fentec-2k 300	300 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fentec-wk



- + Mit zwei wechselseitigen Klebestreifen (20 mm Butyl / 60 mm UV-Acrylat)
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert < 1 m)
- + UV-Beständig

TECWK75	fentec-wk 75	75 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TECWK100	fentec-wk 100	100 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TECWK150	fentec-wk 150	150 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TECWK200	fentec-wk 200	200 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TECWK250	fentec-wk 250	250 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle
TECWK300	fentec-wk 300	300 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### Haftprimer LF

Seite 34



### fewabond® MS plus

Seite 21





Überputzbares, dampfdiffusionsdichtes Vlies-Dichtband mit einer Aluverbundfolie für die innere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## fentyl-1b



- + Mit einem 20 mm Butyl-Klebestreifen
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert > 1.500 m)
- + UV-Beständig

TYL1B75	fentyl-1b 75	75 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL1B100	fentyl-1b 100	100 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL1B150	fentyl-1b 150	150 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL1B200	fentyl-1b 200	200 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL1B250	fentyl-1b 250	250 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL1B300	fentyl-1b 300	300 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fentyl-2k



- + Mit zwei Klebestreifen (20 mm Butyl / 60 mm UV-Acrylat)
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert > 1.500 m)
- + UV-Beständig

TYL2K75	fentyl-2k 75	75 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL2K100	fentyl-2k 100	100 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL2K150	fentyl-2k 150	150 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL2K200	fentyl-2k 200	200 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL2K250	fentyl-2k 250	250 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYL2K300	fentyl-2k 300	300 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fentyl-wk



- + Mit zwei wechelseitigen Klebestreifen (20 mm Butyl / 60 mm UV-Acrylat)
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert > 1.500 m)
- + UV-Beständig

TYLWK75	fentyl-wk 75	75 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYLWK100	fentyl-wk 100	100 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYLWK150	fentyl-wk 150	150 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYLWK200	fentyl-wk 200	200 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYLWK250	fentyl-wk 250	250 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	
TYLWK300	fentyl-wk 300	300 mm x 25 m Rolle	25 m Rolle	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### Haftprimer LF

Seite 34



### fewabond® MS plus


Seite 21



Überputzbares, dampfdiffusionsdichtes Vlies-Butyldichtband für die innere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## fewatyl 2b



- + Mit zwei Butyl-Klebestreifen
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert ca. 1.200 m)
- + Bewegungsaufnahmefähig

F2B075	fewatyl 2b 75	75 mm x 10 m Rolle	8 Rollen / Karton	
F2B100	fewatyl 2b 100	100 mm x 10 m Rolle	8 Rollen / Karton	
F2B150	fewatyl 2b 150	150 mm x 10 m Rolle	8 Rollen / Karton	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## fewatyl wb



- + Mit zwei wechselseitigen Butyl-Klebestreifen
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert ca. 1.200 m)
- + Bewegungsaufnahmefähig

FWB075	fewatyl wb 75	75 mm x 10 m Rolle	8 Rollen / Karton	
FWB100	fewatyl wb 100	100 mm x 10 m Rolle	8 Rollen / Karton	
FWB150	fewatyl wb 150	150 mm x 10 m Rolle	8 Rollen / Karton	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### Haftprimer LF

Seite 34





# Fentape

Überputzbares, vollflächig selbstklebendes Dichtbandsystem für die schnelle und sichere Abdichtung von Fenster-, Haustüren- und Fassadenanschlüssen nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## Fentape Indoor VSK



- + Dampfdiffusionsgeschlossen für innen
- + Überputz- und überstreichbar
- + Vollflächig selbstklebend
- + Einfache und schnelle Verarbeitung

FTIN070	Fentape Indoor VSK 70	70 mm x 40 m Rolle	5 Rollen / Karton	
FTIN100	Fentape Indoor VSK 100	100 mm x 40 m Rolle	3 Rollen / Karton	
FTIN150	Fentape Indoor VSK 150	150 mm x 40 m Rolle	2 Rollen / Karton	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Fentape Outdoor VSK



- + Dampfdiffusionsoffen für außen
- + Überputz- und überstreichbar
- + Vollflächig selbstklebend
- + Einfache und schnelle Verarbeitung

FTOUT070	Fentape Outdoor VSK 70	70 mm x 40 m Rolle	5 Rollen / Karton	
FTOUT100	Fentape Outdoor VSK 100	100 mm x 40 m Rolle	3 Rollen / Karton	
FTOUT150	Fentape Outdoor VSK 150	150 mm x 40 m Rolle	2 Rollen / Karton	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### Haftprimer LF

Seite 34



# Varioflex

Überputzbares, vollflächig selbstklebendes Dichtband für die innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Haustüren nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft.

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## varioflex-1sk



- + Sowohl für die Innen- als auch für die Außenseite
- + Diffusionsvariabel
- + Flexibel dehnbar in Querrichtung
- + Hervorragende Klebekraft auch ohne Primer

VFXSK70	varioflex-1sk 70	70 mm x 40 m Rolle	5 Rollen /Karton	
VFXSK100	varioflex-1sk 100	100 mm x 40 m Rolle	3 Rollen /Karton	
VFXSK150	varioflex-1sk 150	150 mm x 40 m Rolle	2 Rollen /Karton	

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### Haftprimer LF

Seite 34





# Butyldichtbänder

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## Vliesbutyl



Universal-Butyldichtband mit synthetischer Vlieskaschierung für luft-, wind-, und wasser-dichte Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

- + UV-Beständig
- + Überputz- und überstreichbar
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert ca. 1.200 m)
- + Bewegungsaufnahmefähig

VB07512	Vlies-Butyldichtband	75 mm x 25 m Rolle	4 Rollen / Karton
VB10012	Vlies-Butyldichtband	100 mm x 25 m Rolle	3 Rollen / Karton
VB15012	Vlies-Butyldichtband	150 mm x 25 m Rolle	2 Rollen / Karton
VB20012	Vlies-Butyldichtband	200 mm x 25 m Rolle	1 Rolle / Karton

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Alubutyl



Universal-Butyldichtband mit kunststoffbeschichteter Aluminiumfolie für luft-, wind-, und wasserdichte Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

- + UV-Beständig
- + Extrem langlebig
- + Dampfdiffusionsdicht (sd-Wert > 1.500 m)
- + Bewegungsaufnahmefähig

AB125050	Alu-Butyldichtband	50 mm x 20 m Rolle	10 Rollen / Karton
AB125075	Alu-Butyldichtband	75 mm x 20 m Rolle	6 Rollen / Karton
AB125100	Alu-Butyldichtband	100 mm x 20 m Rolle	4 Rollen / Karton
AB125150	Alu-Butyldichtband	150 mm x 20 m Rolle	2 Rollen / Karton
AB125200	Alu-Butyldichtband	200 mm x 20 m Rolle	2 Rollen / Karton
AB125300	Alu-Butyldichtband	300 mm x 20 m Rolle	2 Rollen / Karton

(Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

## Systemkomponenten

### Haftprimer LF

Seite 34





stoll

SILIKON

HIGH



	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## Silikon HQS



Einkomponentiger, neutral-vernetzender und hochwertiger Silikon-Dichtstoff zum Abdichten von Fenster-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich. Für Marmor und Naturstein geeignet.

- + UV-Beständig
- + Geeignet für Marmor und Naturstein
- + Frei von artfremden Weichmachern
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit

456131	transparent	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
4561311	weiß	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
4522931	lichtgrau	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
4561310	grau / manhattan	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
45633100	betongrau	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
45633102	anthrazit	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
1310084	schwarz	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton

4002610	weiß	400 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
1002819	fugengrau	400 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
1002682	sanitärgrau	400 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton

6002600	transparent	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
6002610	weiß	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
6002620	betongrau	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
6002640	schwarz	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton



## Systemkomponenten

### Reiniger KM

Seite 34



### Glättmittel

Seite 35









# MS Hybrid Polymer

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## fewabond® MS plus



Elastischer, pastöser und standfester Hybrid-Polymer Dichtkleber für Verklebungen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Dichtbändern wie fewatan, fewaflex, fentec und fentyl.

- + UV-Beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- + Lösemittelfrei, Silikon- und Isocyanatfrei
- + Anstrichverträglich nach DIN 52452
- + Bitumenverträglich

FWBMSPLU	hellgrau	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
----------	----------	-----------------------	----------------

## fewaseal® MS 25



Elastischer, pastöser und standfester Hybrid-Polymer Dichtstoff zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Bereich Hochbau sowie im Industrie- und Handwerksbereich.

- + UV-Beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- + Lösemittelfrei, Silikon- und Isocyanatfrei
- + Anstrichverträglich nach DIN 52452
- + Für Hochbaufugen nach DIN 18540-F

FWSMS25W	weiß	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
FWSMS25B	betongrau	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton

## unibond MS 60



Elastischer, pastöser und lösemittelfreier Hybrid-Polymer Dichtkleber mit einer sehr hohen Anfangshaftung.

- + UV-Beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- + Lösemittelfrei, Silikon- und Isocyanatfrei
- + Anstrichverträglich nach DIN 52452
- + Sehr hohe Anfangshaftung

1002632	hellgrau	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
---------	----------	------------------	----------------

## Systemkomponenten

### Reiniger KM

Seite 34



### Glättmittel

Seite 35





stoll



	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## Acryl 15



Einkomponentige Fugendichtmasse auf Acryldispersion-Basis zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 12,5 %.

- + Lösemittel- und Silikonfrei
- + Frühregenfest
- + Anstrichverträglich nach DIN 52452
- + Sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften

33AC15W	Acryl 15 weiß	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton
33AC15G	Acryl 15 grau	600 ml Schlauchbeutel	20 Stk./Karton

## Acryl 25



Elastische, einkomponentige Fugendichtmasse auf Acryldispersion-Basis zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25 %.

- + UV-Beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- + Frühregenfest
- + Anstrichverträglich nach DIN 52452
- + Bewegungsaufnahme 25 %

2100012	Acryl 25 weiß	310 ml Kartusche	20 Stk./Karton
33AC20W	Acryl 20 weiß	600 ml Schlauchbeutel	16 Stk./Karton

## Putzacryl



Einkomponentige Fugendichtmasse auf Acryldispersion-Basis mit körniger Struktur zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich.

- + UV-Beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- + Lösemittel- und Silikonfrei
- + Anstrichverträglich nach DIN 52452
- + Putzartige Oberfläche mit körniger Struktur

PAC300WS	Putzacryl weiß	300 ml Kartusche	20 Stk./Karton
----------	----------------	------------------	----------------

## Systemkomponenten

### Reiniger KM

Seite 34




### Glättmittel

Seite 35





# Flüssige Abdichtungen

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
<b>stoll FLK-1K</b>		Lösemittelfreier, 1K-Flüssigkunststoff zur Abdichtung für Flächen und Anschlüsse am Dach, Balkonen, Loggien, Laubengängen, Terrassen sowie in der Bauwerksabdichtung.			
		<ul style="list-style-type: none"><li>+ Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nach DIN 18195</li><li>+ Ohne Grundierung auf feuchten Untergründen anwendbar</li><li>+ Alkalibeständig, lösemittelfrei und kennzeichnungsfrei</li><li>+ UV-Beständig</li></ul>			
	SFLK14	stoll FLK-1K	14 kg	14 kg Gebinde	








# Fugenbänder

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## Compritec 600



Einseitig stark selbstklebendes, vorkomprimiertes, imprägniertes Fugendichtband für den Anschlußfugenbereich im Hochbau. Es ist dampfdiffusionsoffen, winddicht und bietet zuverlässigen Widerstand gegen Schlagregen und UV-Licht.

- + Schwerentflammbar nach DIN 4102-1 B1
- + Schall- und wärmedämmend
- + Dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542
- + Wind- und Schlagregendicht

	10/1-4 mm	13,00 m Rolle	390,00 m / Karton
	15/1-4 mm	13,00 m Rolle	260,00 m / Karton
	20/1-4 mm	13,00 m Rolle	195,00 m / Karton
	12/2-6 mm	12,00 m Rolle	300,00 m / Karton
	15/2-6 mm	12,00 m Rolle	240,00 m / Karton
	20/2-6 mm	12,00 m Rolle	180,00 m / Karton
	15/4-9 mm	8,00 m Rolle	160,00 m / Karton
	20/4-9 mm	8,00 m Rolle	120,00 m / Karton
	30/4-9 mm	8,00 m Rolle	80,00 m / Karton
	15/5-12 mm	5,60 m Rolle	112,00 m / Karton
	20/5-12 mm	5,60 m Rolle	84,00 m / Karton
	30/5-12 mm	5,60 m Rolle	56,00 m / Karton
	15/6-15 mm	4,30 m Rolle	86,00 m / Karton
	20/6-15 mm	4,30 m Rolle	64,50 m / Karton
	30/6-15 mm	4,30 m Rolle	43,00 m / Karton
	20/9-20 mm	3,30 m Rolle	49,50 m / Karton
	25/9-20 mm	3,30 m Rolle	39,60 m / Karton
	30/9-20 mm	3,30 m Rolle	33,00 m / Karton
	25/11-25 mm	2,60 m Rolle	31,20 m / Karton
	30/11-25 mm	2,60 m Rolle	26,00 m / Karton
	30/18-34 mm	3,30 m Rolle	33,00 m / Karton
	35/18-34 mm	3,30 m Rolle	26,40 m / Karton
	40/18-34 mm	3,30 m Rolle	23,10 m / Karton
	35/24-42 mm	2,60 m Rolle	20,80 m / Karton
	40/24-42 mm	2,60 m Rolle	18,20 m / Karton
	50/24-42 mm	2,60 m Rolle	15,60 m / Karton

(In den Farben Grau und Schwarz lieferbar)



# Fugenbänder

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## Triotec



Einseitig stark selbstklebendes, vorkomprimiertes, imprägniertes Fugendichtband mit 3-Ebenen für die Abdichtung der Fensteranschlussfuge. Es ist luftdicht und Schlagregendicht und erfüllt alle Anforderungen der EnEV bei 600 Pa nach DIN 18542:2009 BG1.

- + Schall- und wärmedämmend
- + Ganzjährige Verarbeitung möglich
- + UV- und Feuchtebeständig nach DIN 18542 BG1
- + Wind- und Schlagregendicht

	56/2,5-9 mm	18,8 m Rolle	94,0 m / Karton	
	64/2,5-9 mm	18,8 m Rolle	75,2 m / Karton	
	74/2,5-9 mm	18,8 m Rolle	75,2 m / Karton	
	84/2,5-9 mm	18,8 m Rolle	56,4 m / Karton	
	56/4-15 mm	14,1 m Rolle	70,5 m / Karton	
	64/4-15 mm	14,1 m Rolle	56,4 m / Karton	
	74/4-15 mm	14,1 m Rolle	56,4 m / Karton	
	84/4 15 mm	14,1 m Rolle	42,3 m / Karton	
	56/5-20 mm	11,7 m Rolle	58,5 m / Karton	
	64/5-20 mm	11,7 m Rolle	46,8 m / Karton	
	74/5-20 mm	11,7 m Rolle	46,8 m / Karton	
	84/5-20 mm	11,7 m Rolle	35,1 m / Karton	
	56/7-30 mm	9,4 m Rolle	47 m / Karton	
	64/7-30 mm	9,4 m Rolle	37,6 m / Karton	
	74/7-30 mm	9,4 m Rolle	37,6 m / Karton	
	84/7-30 mm	9,4 m Rolle	28,2 m / Karton	



# Konstruktionsplatten

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## Isoterm



Feuchtigkeitsresistente, wärmeisolierende Konstruktionsplatte auf Polyurethan-Basis welche sich wie Holz verarbeiten lässt.

- + Verarbeitungsfreundlich
- + Gute Dämmeigenschaften
- + Verrottungsfest
- + Temperaturbeständig

660201	Isoterm 10 mm	2400 x 1350 x 10 mm	1 Stück	
660202	Isoterm 15 mm	2400 x 1350 x 15 mm	1 Stück	
660203	Isoterm 20 mm	2400 x 1350 x 20 mm	1 Stück	
660204	Isoterm 25 mm	2400 x 1350 x 25 mm	1 Stück	
660205	Isoterm 30 mm	2400 x 1350 x 30 mm	1 Stück	
660207	Isoterm 40 mm	2400 x 1350 x 40 mm	1 Stück	
660209	Isoterm 50 mm	2400 x 1350 x 50 mm	1 Stück	
660211	Isoterm 60 mm	2400 x 1350 x 60 mm	1 Stück	

(Individuelle Zuschnitte auf Anfrage möglich)

## HSP 150



Feuchtigkeitsresistente, wärmeisolierende und hoch druckstabile Konstruktionsplatte auf Polyester-Basis. Als Konstruktionswerkstoff im Fenster- und Fassadenbau, Dachbau und Fahrzeugbau. Sowie als Unterbauprofil für bodentiefe Elemente. Zur Vermeidung von Kältebrücken als Abstandshalter / Entkopplung.

- + Sehr hohe Druckfestigkeit
- + Gute Dämmeigenschaften
- + Wasserdicht, quillt nicht auf
- + 100 % Recyclingmaterial unterstützt Umwelt- und Nachhaltigkeitsrichtlinien

HSP150PL	HSP 150 Platte	2448 x 1008 x 60 mm	1 Stück	
----------	----------------	---------------------	---------	--

(Individuelle Zuschnitte auf Anfrage möglich)

## PVC Hartschaum



Feuchtigkeitsresistenter, wärmeisolierender und hoch druckstabiler PVC Hartschaum als thermische Trennung gegen Wärmebrücken zwischen Konsole und tragender Wand z. B. als Unterlage für Wandhalter hinterlüfteter Außenwandbekleidungen.

- + Hohe Druckfestigkeit
- + Gute Dämmeigenschaften
- + Alterungs- und Witterungsbeständig
- + Umweltfreundlich (recyclingfähig)

Wird in kundenspezifischen Größen mit individuellem Lochbild geliefert. Stärken: 4-30 mm







	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit	
--	----------	------------------	------------	-------------------------	--

## Bitumenpappe



Selbstklebende Bitumendämpfungspappe mit Graphitbeschichtung auf Wollfilzbasis zur Entdröhnung von Fassadenblechen, Fensterbänken, Lüftungskanälen sowie im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau.

- + Vollflächig selbstklebend
- + Alterungsbeständig
- + Zur Entdröhnung und Versteifung von Metallteilen
- + Einfache Verarbeitung

BP14	Bitumenpappe BP14	1000 x 500 x 1,4 mm	50 Stk./Karton	
------	-------------------	---------------------	----------------	--

(Individuelle Zuschnitte auf Anfrage möglich)

## Bitumenfolie



Selbstklebende Bitumendämpfungsfolie mit Vliesbeschichtung auf Basis von hochwertigem polymermodifizierten Bitumen und speziellen Füllstoffen. Zur Entdröhnung von Fassadenblechen, Fensterbänken, Lüftungskanälen sowie im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau.

- + Vollflächig selbstklebend
- + Alterungsbeständig
- + Zur Entdröhnung und Versteifung von Metallteilen
- + Einfache Verarbeitung

BF15	Bitumenfolie BF15	1000 x 500 x 1,5 mm	60 Stk./Karton	
BF26	Bitumenfolie BF26	1000 x 500 x 2,6 mm	35 Stk./Karton	

(Individuelle Zuschnitte auf Anfrage möglich)



# Primer / Reiniger

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## Haftprimer LF



Lösemittelfreier, stark klebender Primer zur Verbesserung der Haftung von selbstklebenden Dichtbahnen und Dichtbändern auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

- + Lösemittelfrei
- + Schnelle Abtrocknung
- + Sehr stark klebend
- + Auch auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar

PLF-1	Haftprimer LF	1000 ml	1000 ml Gebinde
PLF-5	Haftprimer LF	5 l	5 l Gebinde
PLF-10	Haftprimer LF	10 l	10 l Gebinde

## Sprüh-Primer



Lösemittelhaltiger, sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Selbstklebebänder wie z.B. Acrylat-, Bitumen- oder Butylbänder auf porösen und saugenden Untergründen.

- + Schnelle und einfache Verarbeitung durch aufsprühen
- + Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung
- + Verfestigt raue und poröse Untergründe
- + Auch auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar

SPR500	Sprüh-Primer	500 ml	500 ml Dose
--------	--------------	--------	-------------

## Reiniger KM



Lösemittelhaltiger Universalreiniger zum Reinigen und Entfetten sowie als Primer zur Verbesserung der Haftung von Dicht- und Klebstoffen auf Glas, div. Kunststoffen, Metallen und lackierten Oberflächen.

- + Reinigt und entfettet den Untergrund
- + Universalreiniger
- + Greift den Untergrund nicht an (hinterlässt keine matten Stellen)
- + Zum Vorbereiten von glatten Oberflächen für anschließendes Versiegeln mit Dichtstoffen

KM-1000	Reiniger KM	1000 ml	1000 ml Gebinde
---------	-------------	---------	-----------------

	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Ausführung	Verpackungs- einheit
--	----------	------------------	------------	-------------------------

## Glättmittel



Flüssiges Glättmittelkonzentrat zum Glätten von Dichtstoffoberflächen wie Silikone, Polyurethane, Hybrid-Polymere und Acrylate.

- + Kann je nach Bedarf individuell mit Wasser verdünnt werden
- + pH-neutral
- + Biologisch abbaubar
- + Auch für Marmor und Naturstein geeignet

240920	Glättmittel	5 l	5 l Gebinde
--------	-------------	-----	-------------

## Profi-Handpresse



Profi-Handpressen zum Verarbeiten von 310 ml Kartuschen, 400 ml Schlauchbeutel und 600 ml Schlauchbeutel.

- + Starker Schubklotz
- + Übersetzungsverhältnis 17:1
- + Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- + Drehbares Aluminiumrohr

PKP310	Profi-Kartuschenpresse	für 310 ml Kartuschen	1 Stück
PHP400	Profi-Handpresse 400	für 400 ml Schlauchbeutel	1 Stück
PHP600	Profi-Handpresse 600	für 600 ml Schlauchbeutel	1 Stück

## PE-Rundprofil



Zellgeschlossenes, geschäumtes PE-Rundprofil zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen für nachträgliche Verfügung.

- + Polyethylen – geschlossenzellig
- + Witterungsbeständig
- + Weichmacherfrei
- + Z. B. für Verfügungen gem. DIN 18540

335006	PE-Rundprofil 6 mm	6 mm Durchmesser	100 m / Karton
335008	PE-Rundprofil 8 mm	8 mm Durchmesser	100 m / Karton
335010	PE-Rundprofil 10 mm	10 mm Durchmesser	100 m / Karton
335015	PE-Rundprofil 15 mm	15 mm Durchmesser	100 m / Karton
335020	PE-Rundprofil 20 mm	20 mm Durchmesser	50 m / Karton
335025	PE-Rundprofil 25 mm	25 mm Durchmesser	50 m / Karton
335030	PE-Rundprofil 30 mm	30 mm Durchmesser	25 m / Karton
335040	PE-Rundprofil 40 mm	40 mm Durchmesser	2 m / Stange
335050	PE-Rundprofil 50 mm	50 mm Durchmesser	2 m / Stange



# stoll

stoll GmbH

Felix-Wankel-Straße 23  
74915 Waibstadt

**T** +49 7263 91948 22

**F** +49 7263 91948 24

[info@stollgmbh.com](mailto:info@stollgmbh.com)

[www.stollgmbh.com](http://www.stollgmbh.com)